

PROJEKT BUDOWLANY



Obiekt: Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy w Ulanowie

Zadanie: Projekt sceny

Lokalizacja: Działka nr ewid: 409 położona w Ulanowie

Inwestor: Miasto i Gmina Ulanów


OPRACOWAŁ:

Imię i Nazwisko	specj.	Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Sławomir Koń	archit.	A-131/90	
mgr inż. Stefan Szwał	konstr.	266/72	 mgr inż. STEFAN SZWAJ upr. bud. nr 266/72 ul. Rybackiego 7/329 35-111 RZESZÓW

SPRAWDZIŁ:

Imię i Nazwisko	specj.	Nr upr.	Podpis
Kazimierz Łuczka	archit.	3373/61	

Przeworsk styczeń 2006

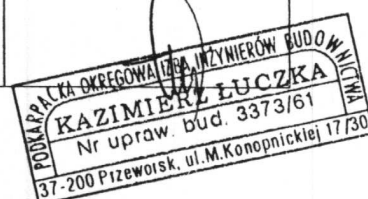

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest scena do występów artystycznych na działce 409 w Ulanowie.

2. Powierzchnia - 84,0 m²

2. Opis budowlany.

Ławy fundamentowe należy wykonać pod ściany parawanowe - zbrojone 4 x Ø 12, stal A3 34GS. Strzemiona ze stali Ø6 A-0 co 60 cm wylewane z betonu B-17,5. Beton wyrównawczy klasy B-10. Pod ruszt z belek drewnianych stanowiących konstrukcję podłogi należy wykonać siatkę stóp fundamentowych o wymiarach 30 x 30 według projektu konstrukcji. Szerokość ław i stóp przyjęto dla podłoża gruntowego qrs = 150-160 kN/ m². Przed wykonaniem ław należy sprawdzić grunt i ewentualnie skorygować ławy do rzeczywistej wartości nośnej podłoża. Ławy fundamentowe należy wykonywać pod nadzorem projektanta konstrukcji i geologa, w suchej porze roku, wykop zabezpieczyć przed osuwającą się ziemią i wodami opadowymi.

Ściany

- fundamentowe - wylewane z betonu B-17,5
- ściany parawanowe należy wykonać metodą tradycyjną
- ściany działowe - cegła dziurawka 12 cm,

Schody - żelbetowe, wylewane, zbrojone stalą Ø12 co 12,5 cm stalą A3 34GS, pręty główne, pręty rozdzielcze Ø6 stal A0 Ø6 co 20 cm.

Dach - jednospadowy, na konstrukcji nośnej stalowej — kratownice stalowe według projektu konstrukcji. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

Cokół i fragmenty ścian obłożyć kamieniem naturalnym lub płytkami imitującymi kamień.

5. Roboty wykończeniowe.

Tynki wyprawa na styropianie typu BAYOSAN (tynki mineralne).

Posadzki: scena – podłoga drewniana; odbój – kostka brukowa

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Rynny - rury spustowe PVC.

Izolacje:

- izolacje wodochronne poziome z papy asfaltowej i folii polietylenowej, a pionowe dwukrotnie abizol R+G;

Chodniki wokół budynku, dojście z kostki brukowej.

6. Wyposażenie w instalacje.

Przewiduje się wybudowanie następujących instalacji:


- elektryczna: oświetleniowa,
odgromowa,

Przyjęte rozwiązania funkcjonalne i techniczne nie mają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

opracował

mgr inż. arch. Sławomir Kob...

SD

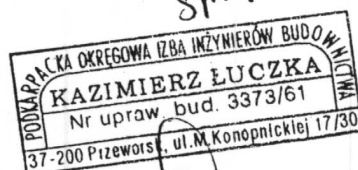

mgr inż. STEFAN SZWAJ
upr. bud. 266/72

ul. Pułaski 50 7/329

35-111 RZESZÓW